

Palettenwaage Baureihe 113A

- Robuste Waage mit hoher Genauigkeit ◀
- Mit Rollen und Transportgriffen zum leichten Versetzen ◀
- Optional geeicht in Klasse III ◀
- Günstiger Preis – ab € 459,00 ◀



IP67

CE **M** 3000e



Allgemeines

Leicht transportable, niedrig bauende Palettenwaage. Geeignet für die Anwendung in Industrie und Handel, wo schnell Material gewogen werden soll, das mit Gabelhubwagen oder Gabelstaplern transportiert wird. Standard-Version mit eichfähigen Wägezellen

Anzeigen (Zubehör)



Modell DFW



Modell DFWLI.




Modell DFWLKI

Technische Daten

- Ausgestattet mit 4 Scherstab-Wägezellen, 350 Ohm, Stahl, vernickelt, eichfähig gemäß OIML R60 C3 (3000 Ziffernschritte), Schutzart IP67.
- Struktur und Lastfläche aus geformtem und einbrennlackiertem Stahlblech, Farbe hellblau RAL 5007.
- Einstellbare Lastfüße und Libelle, 2 Räder und Transportgriffe.
- Wägezellenspeisung max. 5/15 Vdc.
- 5m langem Kabel (abgeschirmt) für den Anschluss an eine Anzeige.
- Auf Anfrage:
 - Plattform- Kalibrierungsservice mit Gewichtsanzeige;
 - CE-M Eichung 3000e, muss immer mit den Kalibrierungsservice kombiniert werden;
 - Stativ für Anzeigegeräte.

Abmessungen

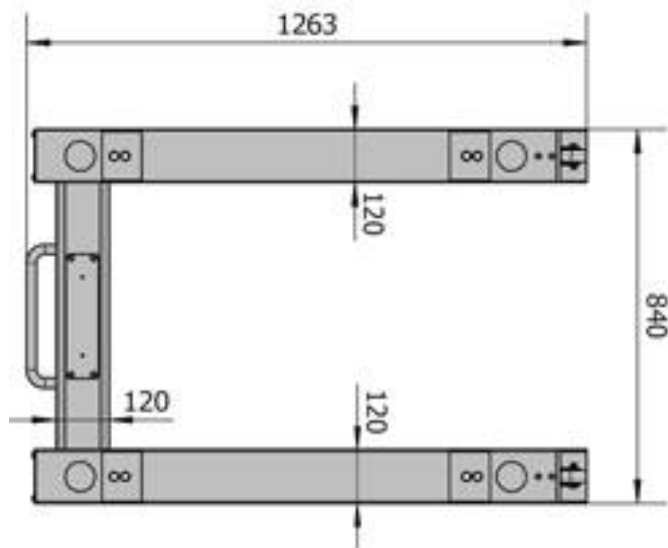

Kapazitäten

Verfügbare Versionen			
Modell	Abmessungen (LxB)	Wägebereich max kg	Ziffernschritt kg (d/e)*
113A-1505	1263 x 840	1500	0,5
113A-1310	1263 x 840	3000	1,0

(*) CE-M Ziffernschritte sind nur mit den entsprechenden Optionen und passenden Anzeigegeräten erhältlich.

Technische Änderungen vorbehalten.